
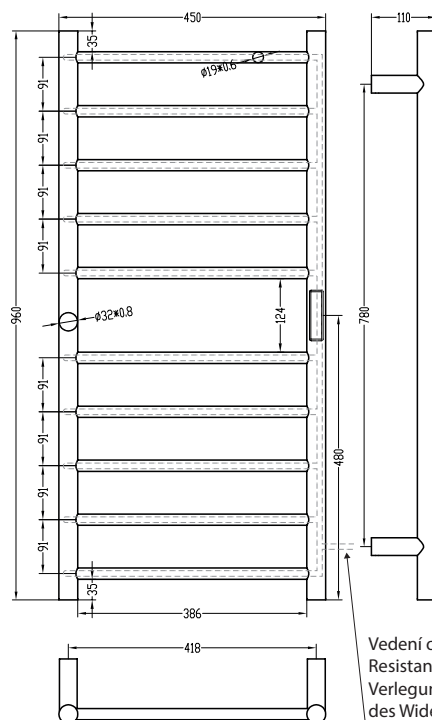


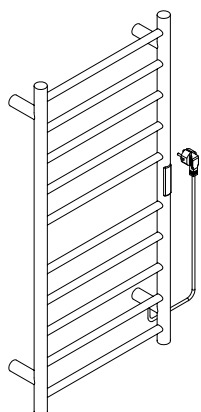

Vedení odporového drátu  
Resistance wire routing  
Verlegung  
des Widerstandsdrahtes

### Parametry / Features / Eigenschaften

|                                                       |                                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| šířka / width / Breite:                               | 450 mm                              |
| výška / height / Höhe:                                | 960 mm                              |
| hloubka / depth / Tiefe:                              | 110 mm                              |
| materiál / material / Material:                       | nerez / stainless steel / Edelstahl |
| povrch. úprava / finish / Oberfläche:                 | černá / black / Schwarz             |
| Jmenovité napětí / Electrical tension / Nennspannung: | 220–240 V                           |
| Frekvence / Frequency / Frequenz:                     | 50/60 Hz                            |
| Jmenovitý příkon / Input power / Nennleistung:        | 130 W                               |
| Třída izolace / Insulation class / Isolationsklasse:  | IPx4                                |