


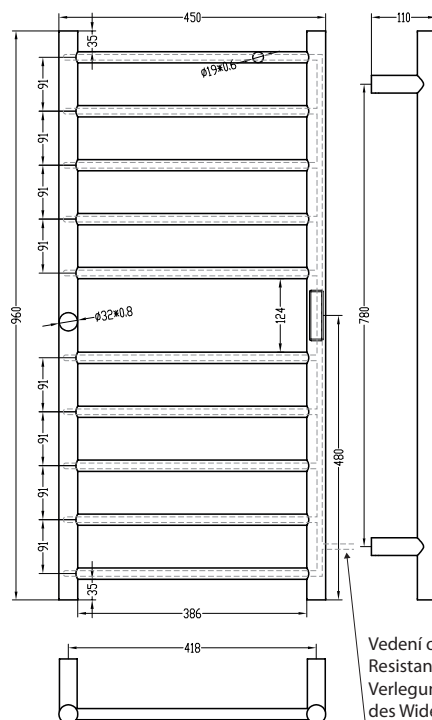

Vedení odporového drátu
Resistance wire routing
Verlegung
des Widerstandsdrahtes

šířka / width / Breite:	450 mm
výška / height / Höhe:	960 mm
hloubka / depth / Tiefe:	110 mm
materiál / material / Material:	nerez / stainless steel / Edelstahl
povrch. úprava / finish / Oberfläche:	bílý / white / Weiß
Jmenovité napětí / Electrical tension / Nennspannung:	220–240 V
Frekvence / Frequency / Frequenz:	50/60 Hz
Jmenovitý příkon / Input power / Nennleistung:	130 W
Třída izolace/ Insulation class/ Isolationsklasse:	IPx4

OTOPNÁ TĚLESA